

GAMME AUDIO MARINE FUSION

Télécommande marine filaire Fusion




Permet de gérer facilement les fonctionnalités de la station audio à partir des différentes zones du bateau. Jusqu'à 4 télécommandes peuvent être reliées à la station audio, via l'interface réseau CANBUS, pour une flexibilité optimale.

- Compatible avec les stations MS-CD500 et MS-IP500
- Étanchéité IP65
- Écran LCD alphanumérique blanc
- Contrôle de zone
- Bouton de sélection rotatif et touches clavier en caoutchouc pour un confort accru
- Interface utilisateur avancé
- Touches clavier en caoutchouc pour un confort accru
- Livrée avec éléments de montage

Désignation	Référence
Façade chrome :	56924
Façade gris métallisé :	56879

GAMME AUDIO MARINE FUSION

Radio-lecteur iPod marine MS-IP500

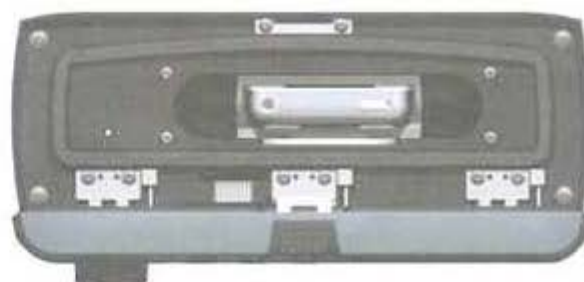

Emplacement iPod

Le premier appareil audio marine à offrir les fonctionnalités iPod. Intégré au cœur de la station audio, l'iPod est parfaitement protégé des agressions de l'environnement marin. La station d'accueil permet un contrôle complet de l'iPod et une navigation à travers ses fonctions grâce au menu de l'appareil audio.

Compatible : iPod touch, iPod nano (Gen3, Gen2), iPod classic (Gen6, Gen5).

Fonctions communes aux stations iPod et CD :

- Tuner : récepteur AM / FM, fonction RDS
- Lecteur CD : CD / CD-R / CD-RW, MP3 playback (MS-CD500 seul) : protection électronique Skip (MS-CD500 seul)
- Autres : étanchéité et protection IP65
- Amplification : 70 W x 4 (maxi avec Technologie Classe-D)
- Technologie Classe D
- 4 zones configurables
- Ecran LCD FSTN 81,28 mm (3.2) avec rétro-éclairage variable
- Entrée Aux
- Compatibles avec les télécommandes marine filaires 56924 et 56879
- Contrôle direct de la source
- Sortie de gestion de zone (4 x stéréo, 2 x subwoofer)
- Bouton de sélection rotatif
- Gestion du volume du subwoofer
- Alimentation : +11 - 16 VDC
- Dimensions : 195 x 70 x 217 mm (prof. x h x l)
- Dim. encastrement : 160 x 58 x 160 mm (prof. x h x l)
- Livrés avec capot de protection en standard

--	--	--	--	--

Désignation	Référence
Façade grise :	56877
Façade blanche :	56855
Option	
	Référence
	54941

Auto radio Fusion avec emplacement iPod sous façade

>>Ref. BS: 0903031

FUSION



TTC
419,00 €
DISPONIBILITÉ
DÉLAI : 5 JOURS

AVIS DES CONSOMMATEURS



• Descriptif

Radio-lecteur Fusion iPod marine MS-IP500

Le premier appareil audio marine à offrir les fonctionnalités iPod. Intégré au cœur de la station audio, l'iPod est parfaitement protégé des agressions de l'environnement marin. La station d'accueil permet un contrôle complet de l'iPod et une navigation à travers ses fonctions grâce au menu de l'appareil audio.

Compatible : iPod touch, iPod nano (Gen3, Gen2), iPod classic (Gen6, Gen5).

• Caractéristiques détaillées

Fonctions communes aux stations iPod et CD :

- Tuner : récepteur AM / FM, fonction RDS
- Lecteur CD : CD / CD-R / CD-RW, MP3 playback (MS-CD500 seul) ; protection électronique Skip (MS-CD500 seul)
- Autres : étanchéité et protection IP65
- Amplification : 70 W x 4 (maxi avec Technologie Classe-D)
- Technologie Classe D
- 4 zones configurables
- Ecran LCD FSTN 81,28 mm (3.2) avec rétro-éclairage variable
- Entrée Aux.
- Compatibles avec les télécommandes marine filaires 56924 et 56879
- Contrôle direct de la source
- Sortie de gestion de zone (4 x stéréo, 2 x subwoofer)
- Bouton de sélection rotatif
- Gestion du volume du subwoofer
- Alimentation : +11 - 16 VDC
- Dimensions : 195 x 79 x 217 mm (prof. x h x l)
- Dim. encastrement : 160 x 58 x 160 mm (prof. x h x l)
- Livrés avec capot de protection en standard

▪ Accessoires

PHOTO	PRODUITS	PRIX TTC	STOCKS	NOTE	MARQUE
	Enceintes étanches 80W double cône	47,57 €		pas noté	Fusion

GAMME AUDIO MARINE FUSION

Enceintes marine Fusion



Les enceintes marine Fusion ont été développées par des spécialistes de l'audio pour intégrer à bord une qualité de son inégalée.

Disponibles en versions 4 (102 mm), 6 (152 mm) ou 7 (178 mm).

Les versions 6 et 7 sont livrées avec un jeu de 3 grilles (Standard, Sport et Toile).

La version 4 seule est livrée avec une grille blanche Standard.

Référence	Description	Tweeter	Puissance maxi.	Rendement (1W/1M)	Capacité	Encastrement	Protection anti-magnétique
56583	Enceinte 4" (102 mm) MS-FR402	Dôme titane	120 W.	87 db	4 ohms	60 mm (2 7/16")	Oui
56582	Enceinte 6" (152 mm) MS-FR602	Dôme titane	200 W.	90 db	4 ohms	75 mm (3")	Oui
56581	Enceinte 7" (178 mm) MS-FR702	Dôme titane	260 W.	91 db	4 ohms	80 mm (3 3/16")	Oui

Parfaite protection et étanchéité

Les enceintes Fusion sont conformes aux exigences de l'IP65 en matière d'étanchéité et de protection contre la poussière, ainsi qu'aux normes internationales ASMM pour la résistance aux UV. Elles présentent des boîtiers parfaitement scellés, avec cônes et châssis étanches.