

TRAINEPATOUNE

Dossier électrique




0	05/03/2026	Aurélien	Version initiale		
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS		
Axe Sail 1, quai de Misaine 50100 Cherbourg France			KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINTE FOY LES LYON FRANCE		INDICE 0
			AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	Auteur Aurelien Date de création 24/10/2025	FOLIO 01

1-Dossier électrique

Folio	Description	Fonction	Localisation	Révision	Date	Créé par	Dossier	Description du dossier
01	Page de garde	F6	L9	0	05/03/2026	Aurélien		
02	Liste des folios	F6	L10	0	05/03/2026	Aurélien		
03	Synoptique	F6	L10	0	05/03/2026	Aurélien		
04	Emplacements	F6	L10	0	05/03/2026	Aurélien		
05	Sources AC	F6	L4	0	05/03/2026	Aurélien		
06	Distribution AC	F6	L1 L8	0	05/03/2026	Aurélien		
07	Parc de Servitude	F6	L1 L8	0	05/03/2026	Aurélien		
08	Parc de Servitude Utilisation	F6	L1 L8	0	05/03/2026	Aurélien		
09	Parc Propulseur/Guindeau	F6	L5	0	05/03/2026	Aurélien		
10	Batterie moteur	F6	L1 L8	0	05/03/2026	Aurélien		
11	Busbar de masse	F6	L1 L8	0	05/03/2026	Aurélien		
12	ShpPower8DC Table à Carte	F6	L1 L8	0	11/03/2026	Aurélien		
13	ShpPower8DC PC	F6	L1 L8	0	11/03/2026	Aurélien		
14	ShpBase	F6	L1 L8	0	05/03/2026	Aurélien		

SOLIDWORKS Electrical

KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINTE FOY LES LYON FRANCE	Liste des folios					0	05/03/2026	Aurélien		INDICE
										0
						IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	
N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	LOCALISATION: L10	TRAINEPATOUNE					Auteur Aurelien		Date de création 24/10/2025	02

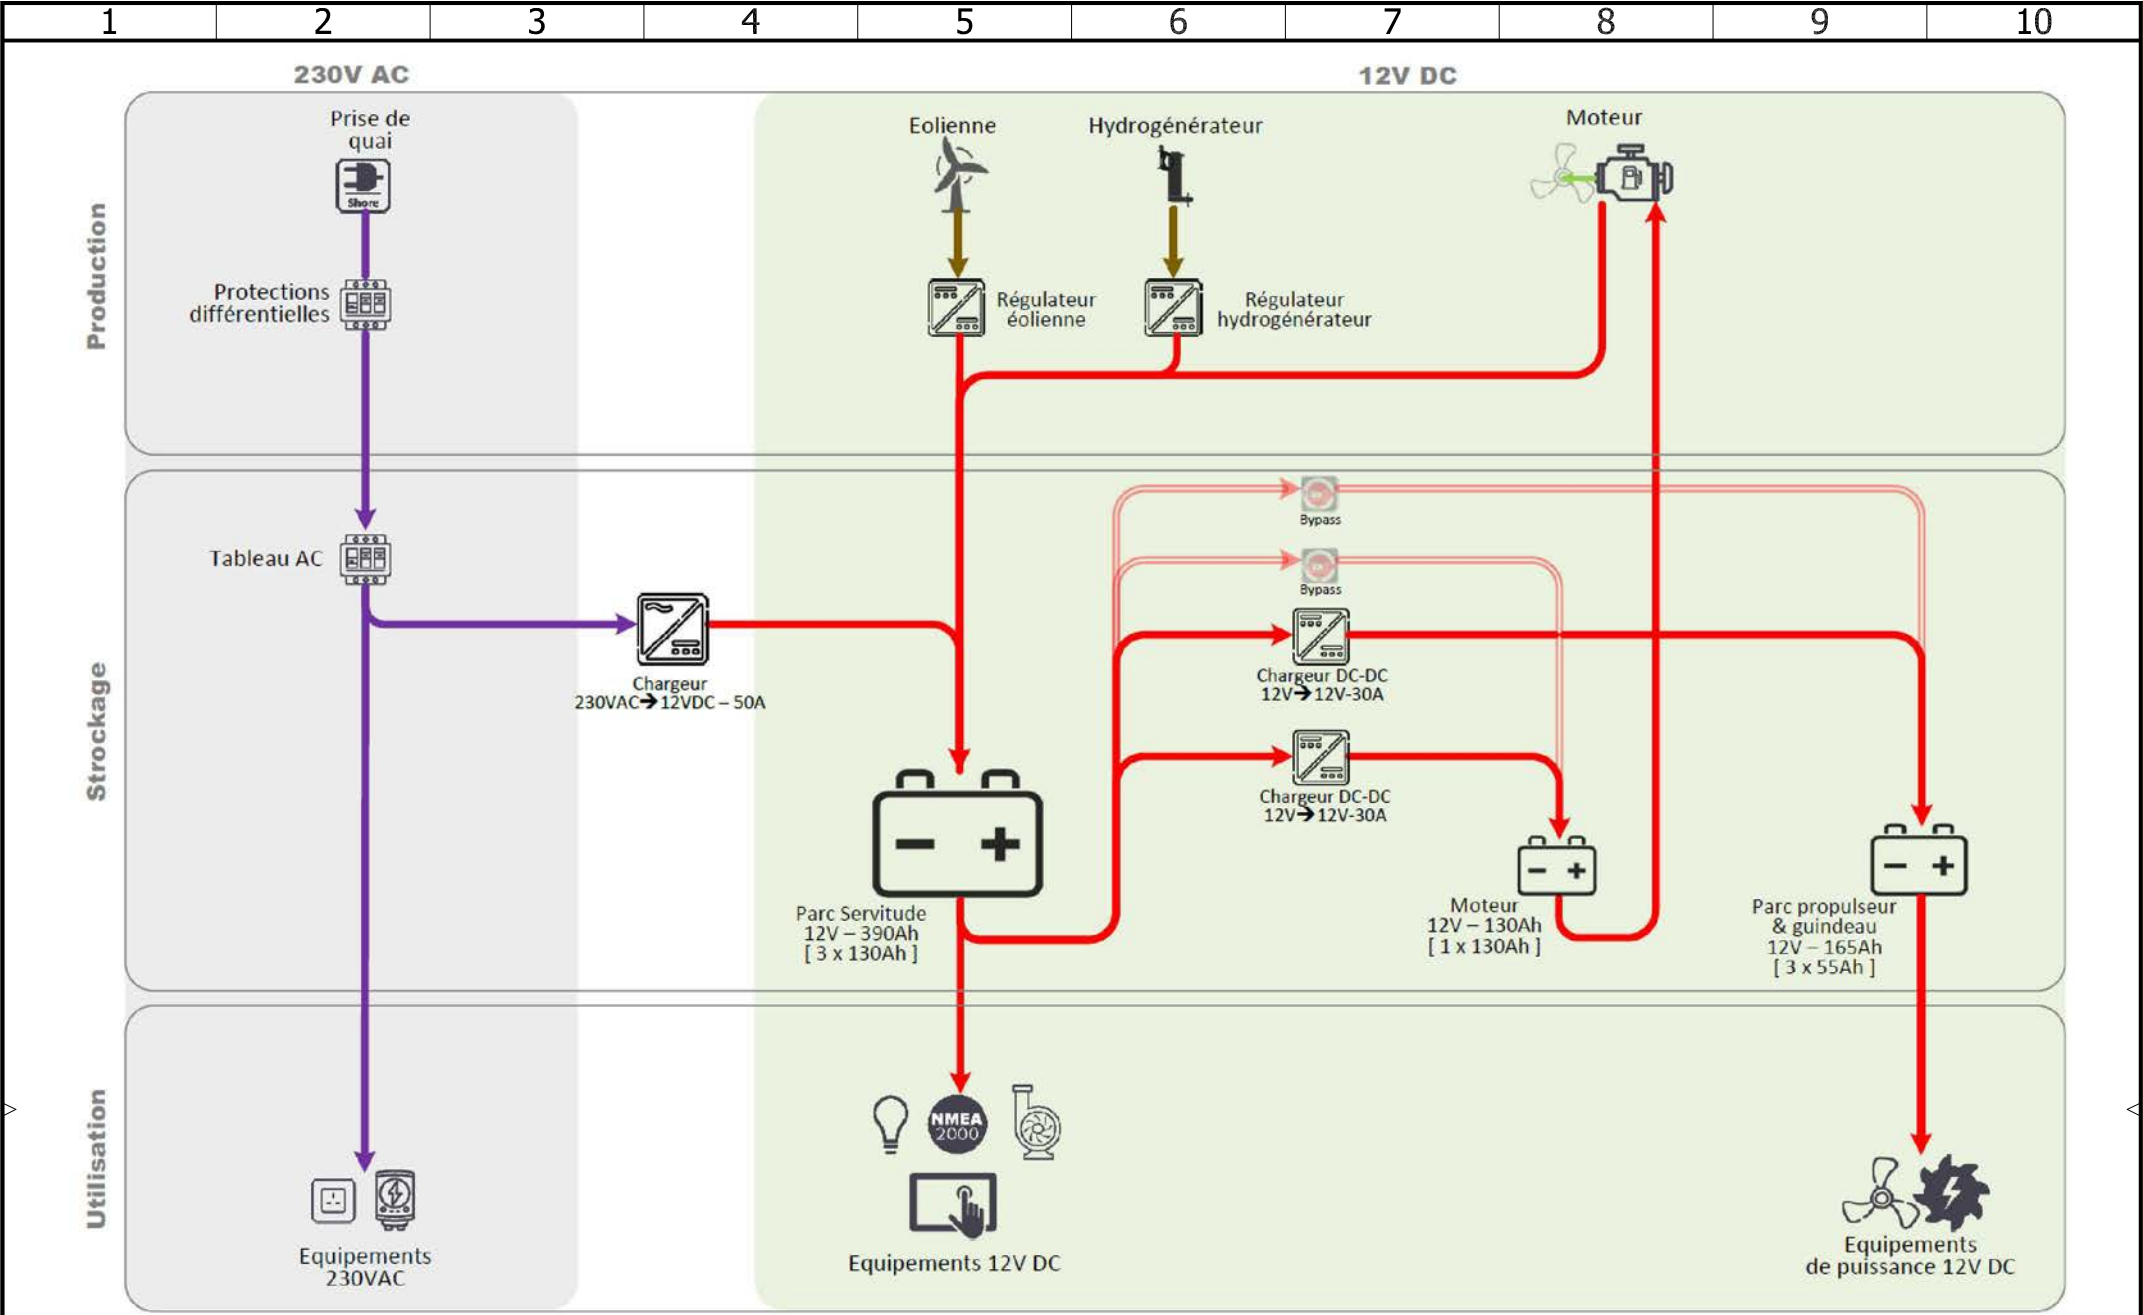


N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	LOCALISATION: L10	Synoptique	0	05/03/2026	Aurélien		INDICE
							0
			IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
			Auteur Aurélien			Date de création 24/10/2025	03




KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINTE FOY LES LYON FRANCE	Emplacements	0	05/03/2026	Aurélien		INDICE
						0
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	LOCALISATION: L10	Auteur Aurelien			Date de création 24/10/2025	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


F1 - Prise de Quai

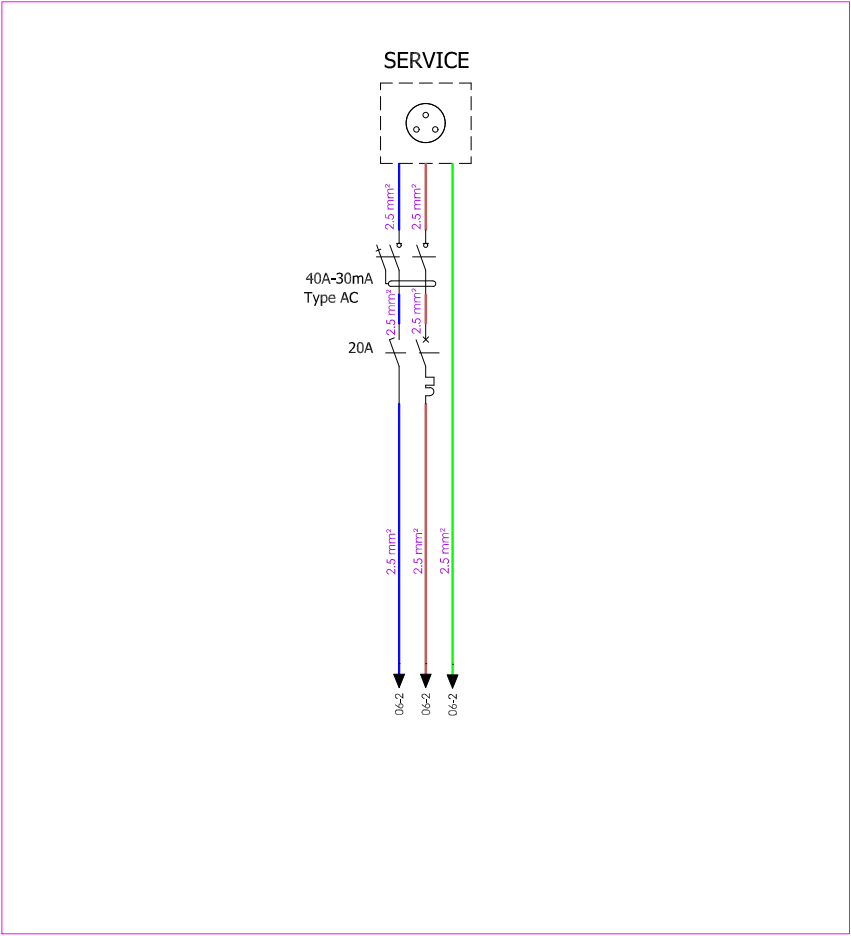


N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	LOCALISATION: L4	Sources AC	0	05/03/2026	Aurélien		INDICE
							0
			IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
			Auteur Aurelien			Date de création 24/10/2025	05

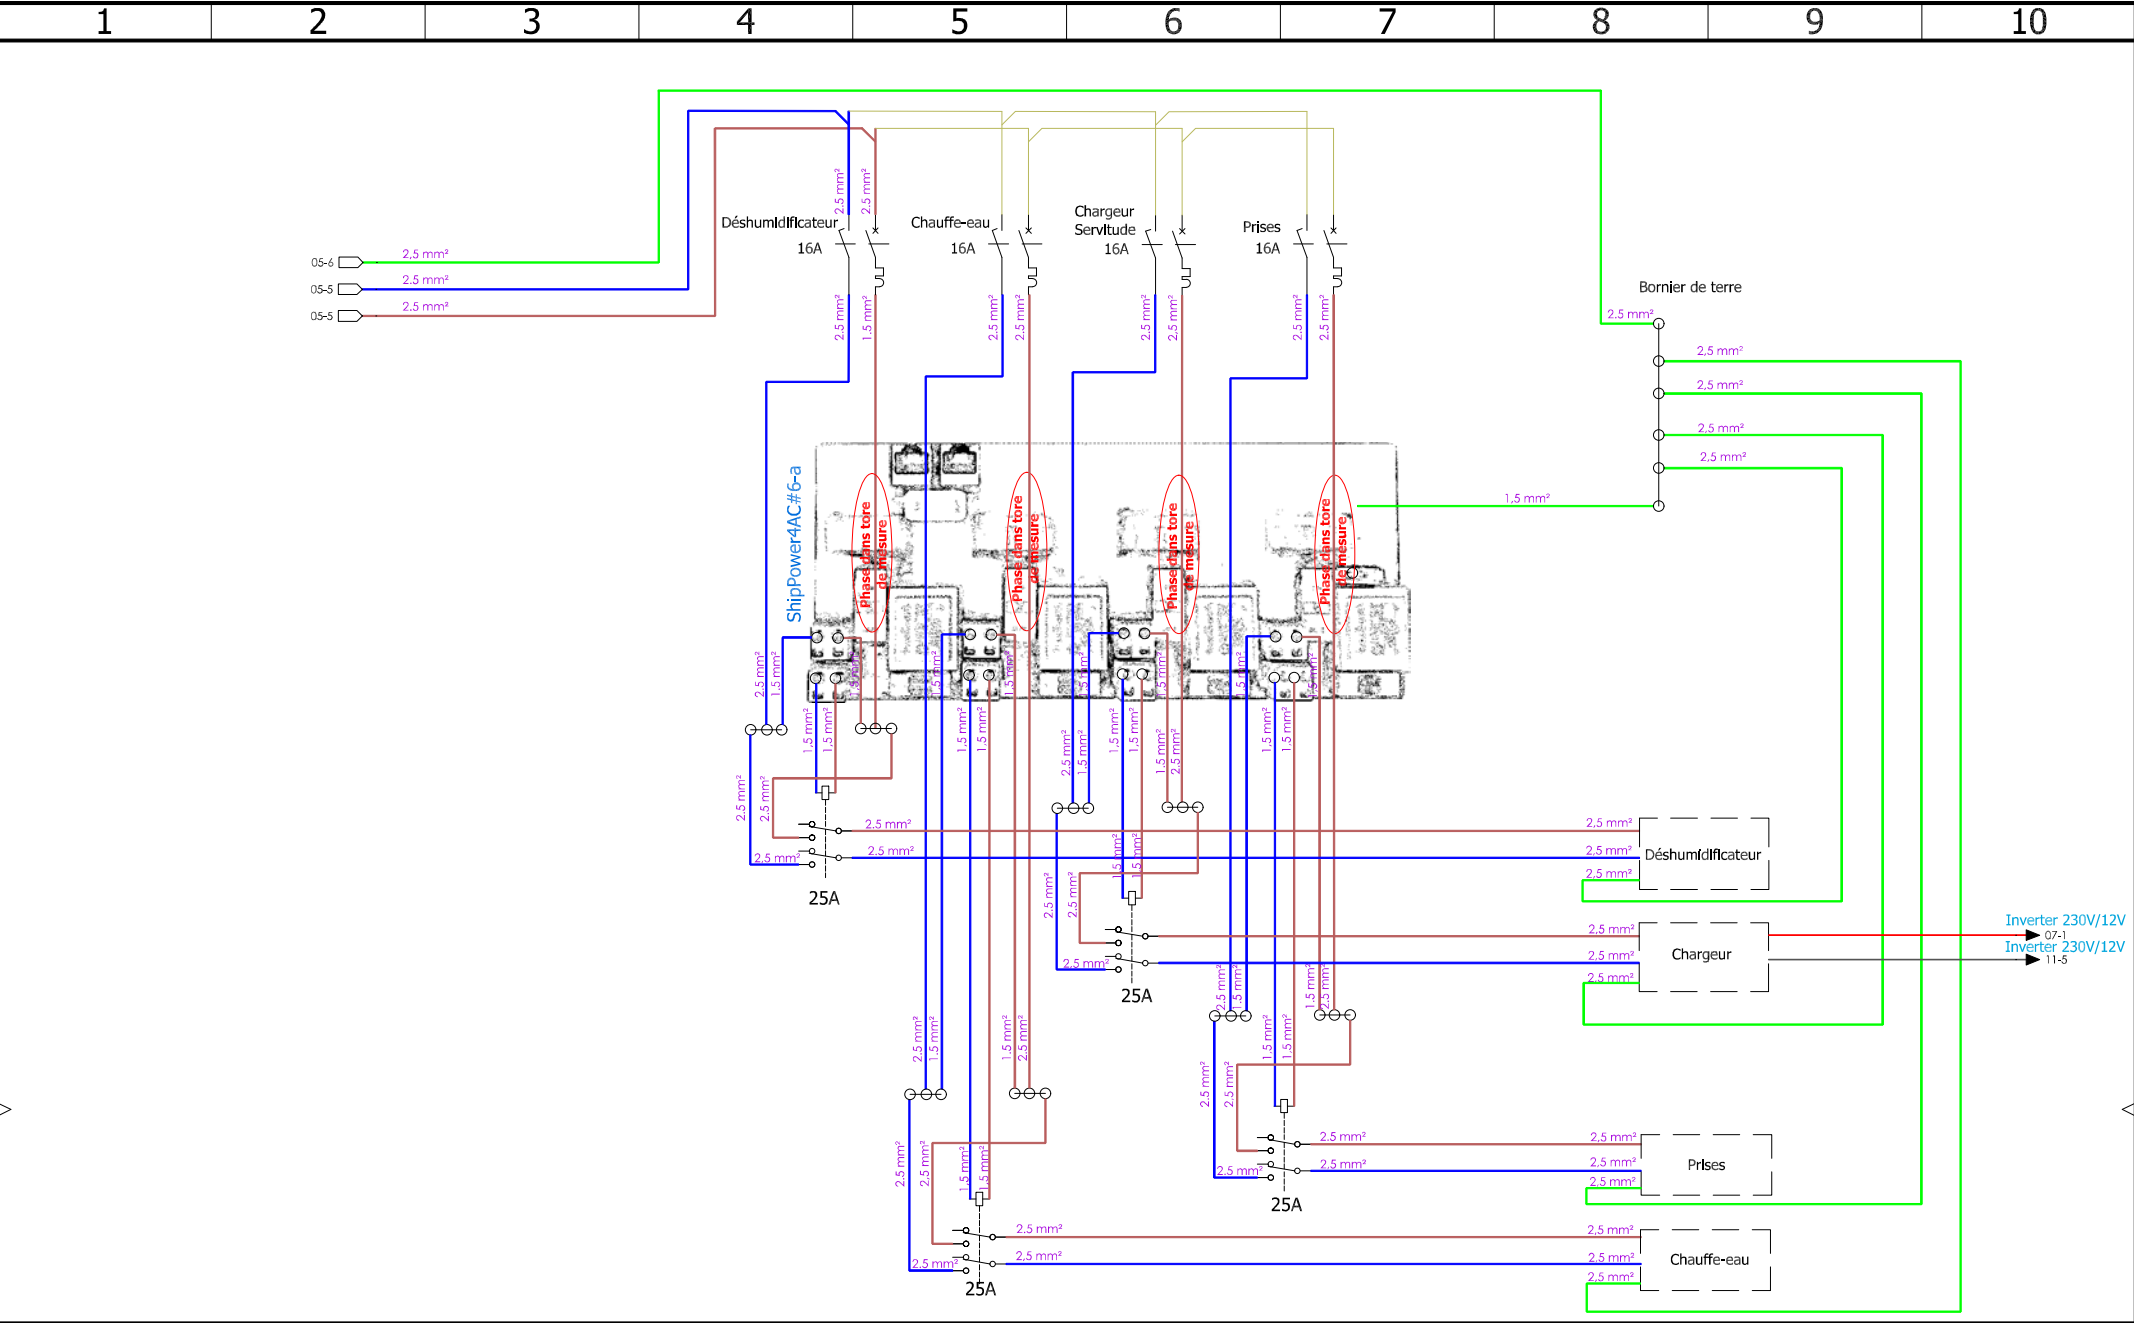


KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINTE FOY LES LYON FRANCE	LOCALISATION: L1 L8	Distribution AC				0	05/03/2026	Aurélien		INDICE
										0
						IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
		Table à Carte				Auteur Aurelien	Date de création 24/10/2025			06

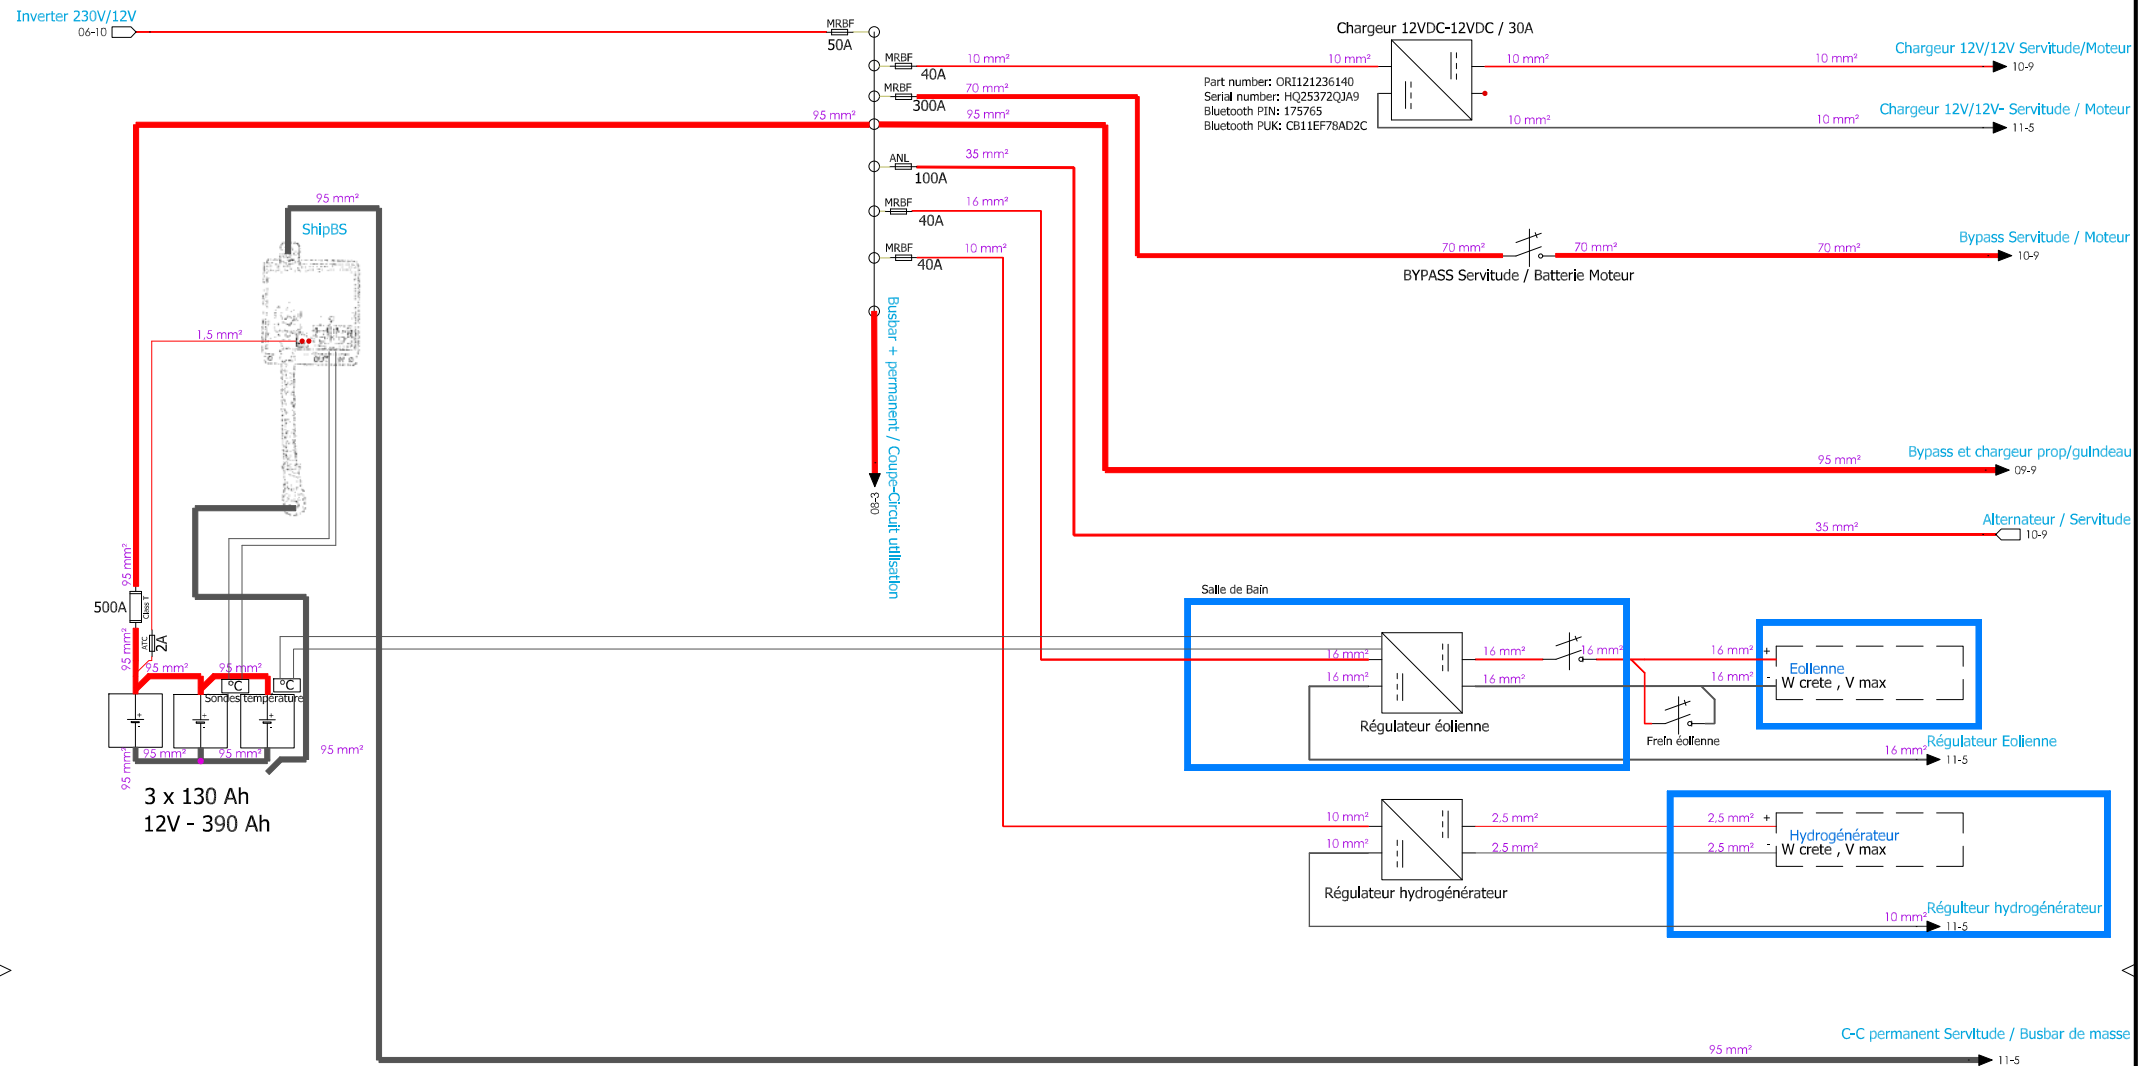


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

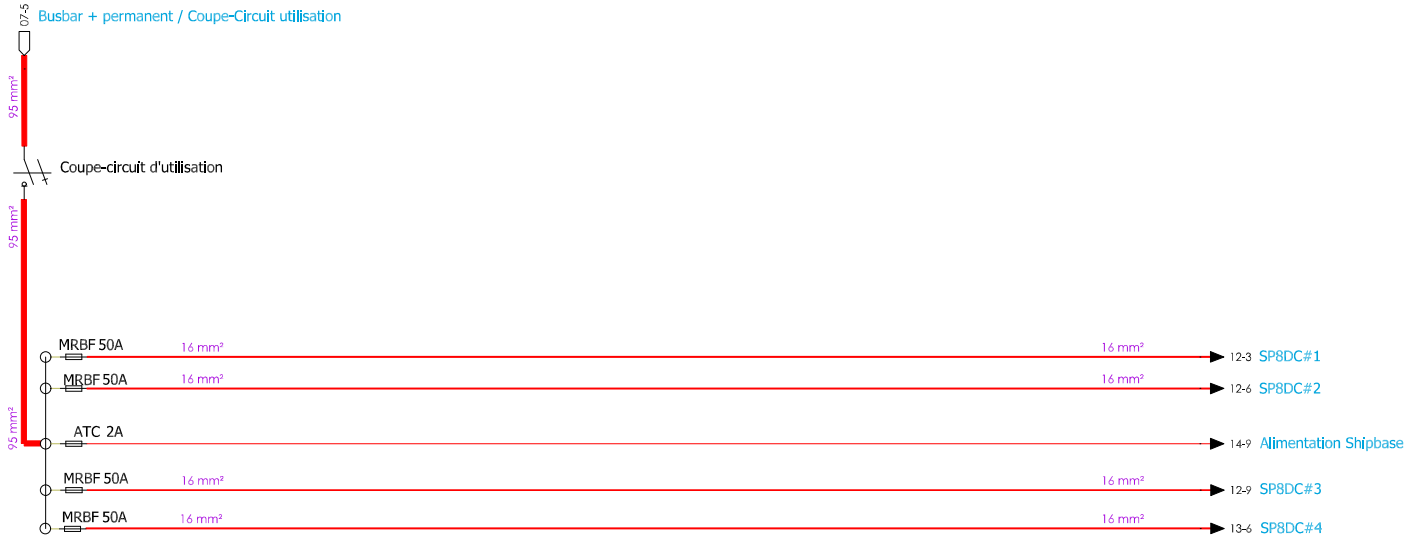


KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINTE FOY LES LYON FRANCE	Parc de Servitude Utilisation	0	05/03/2026	Aurélien		INDICE
						0
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	LOCALISATION: L1 L8	Auteur Aurelien			Date de création 24/10/2025	08

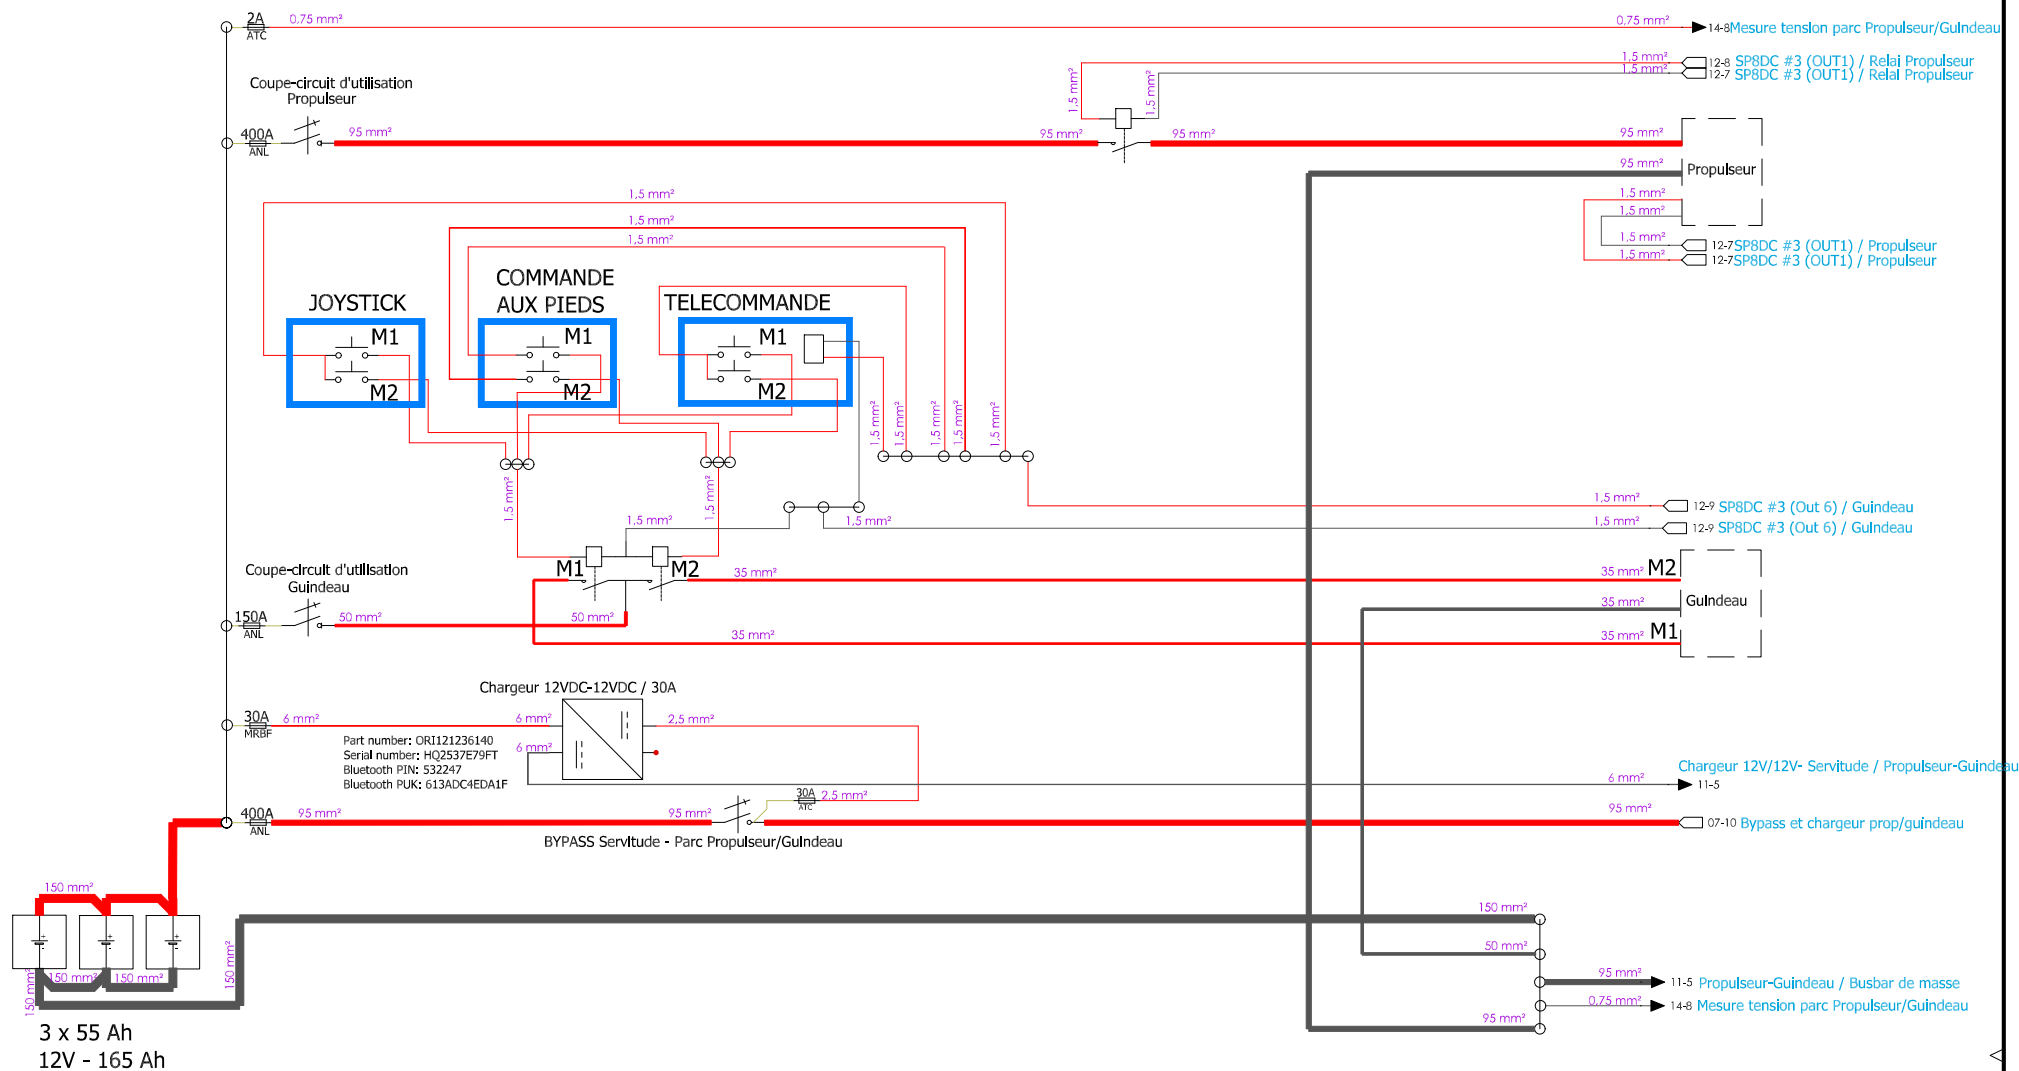

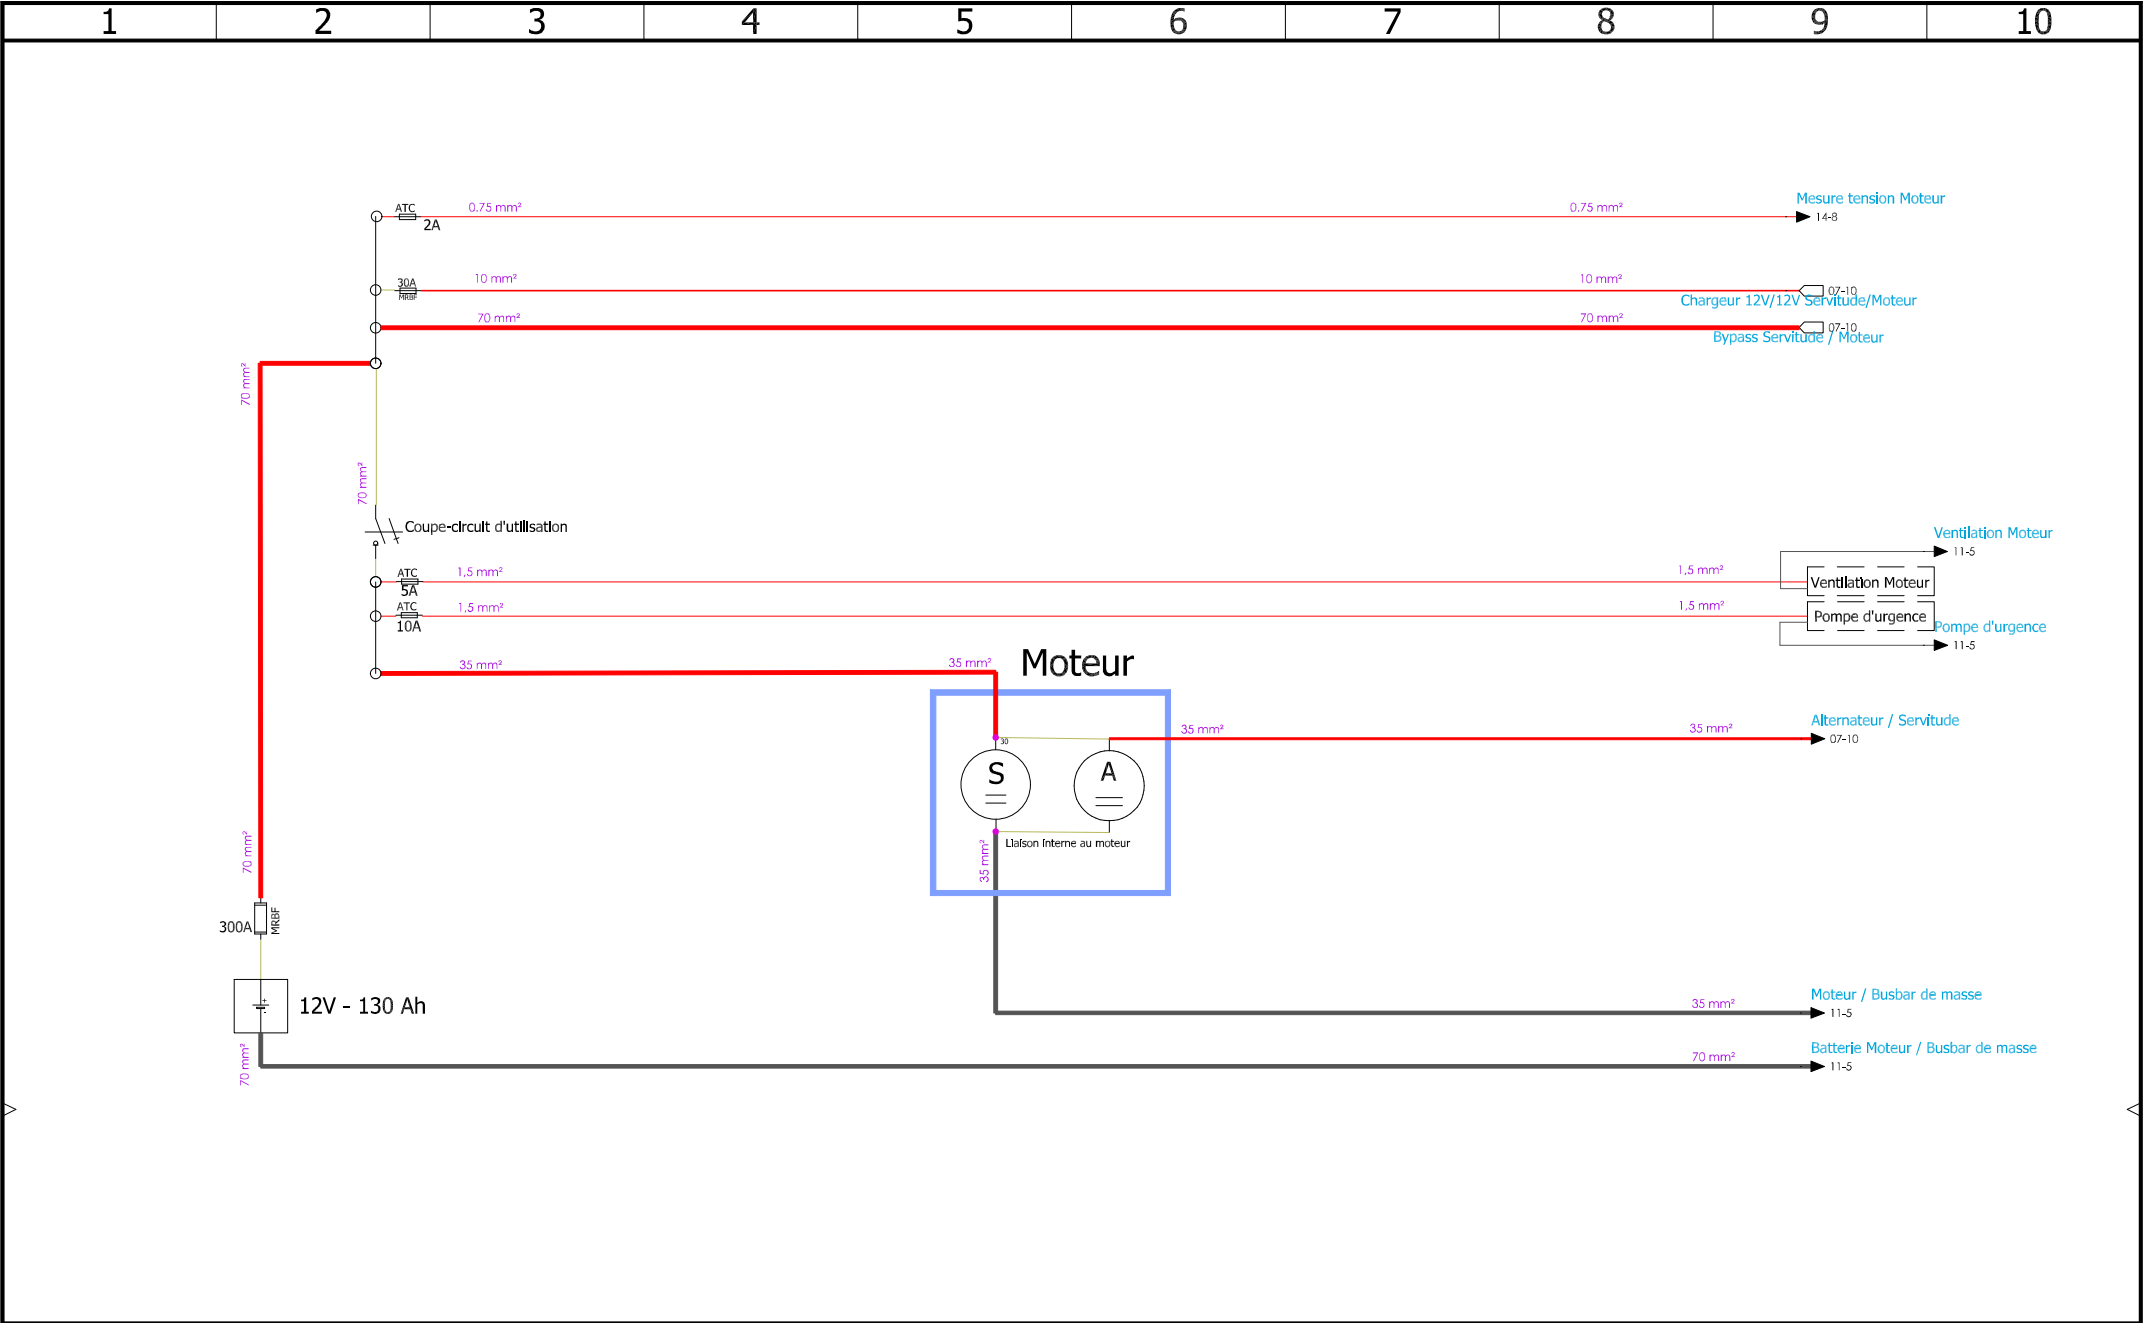


KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINTE FOY LES LYON FRANCE	LOCALISATION: L1 L8	Batterie moteur				0	05/03/2026	Aurélien		INDICE 0
						IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE					Table à Carte	Auteur Aurelien			Date de création 24/10/2025	10

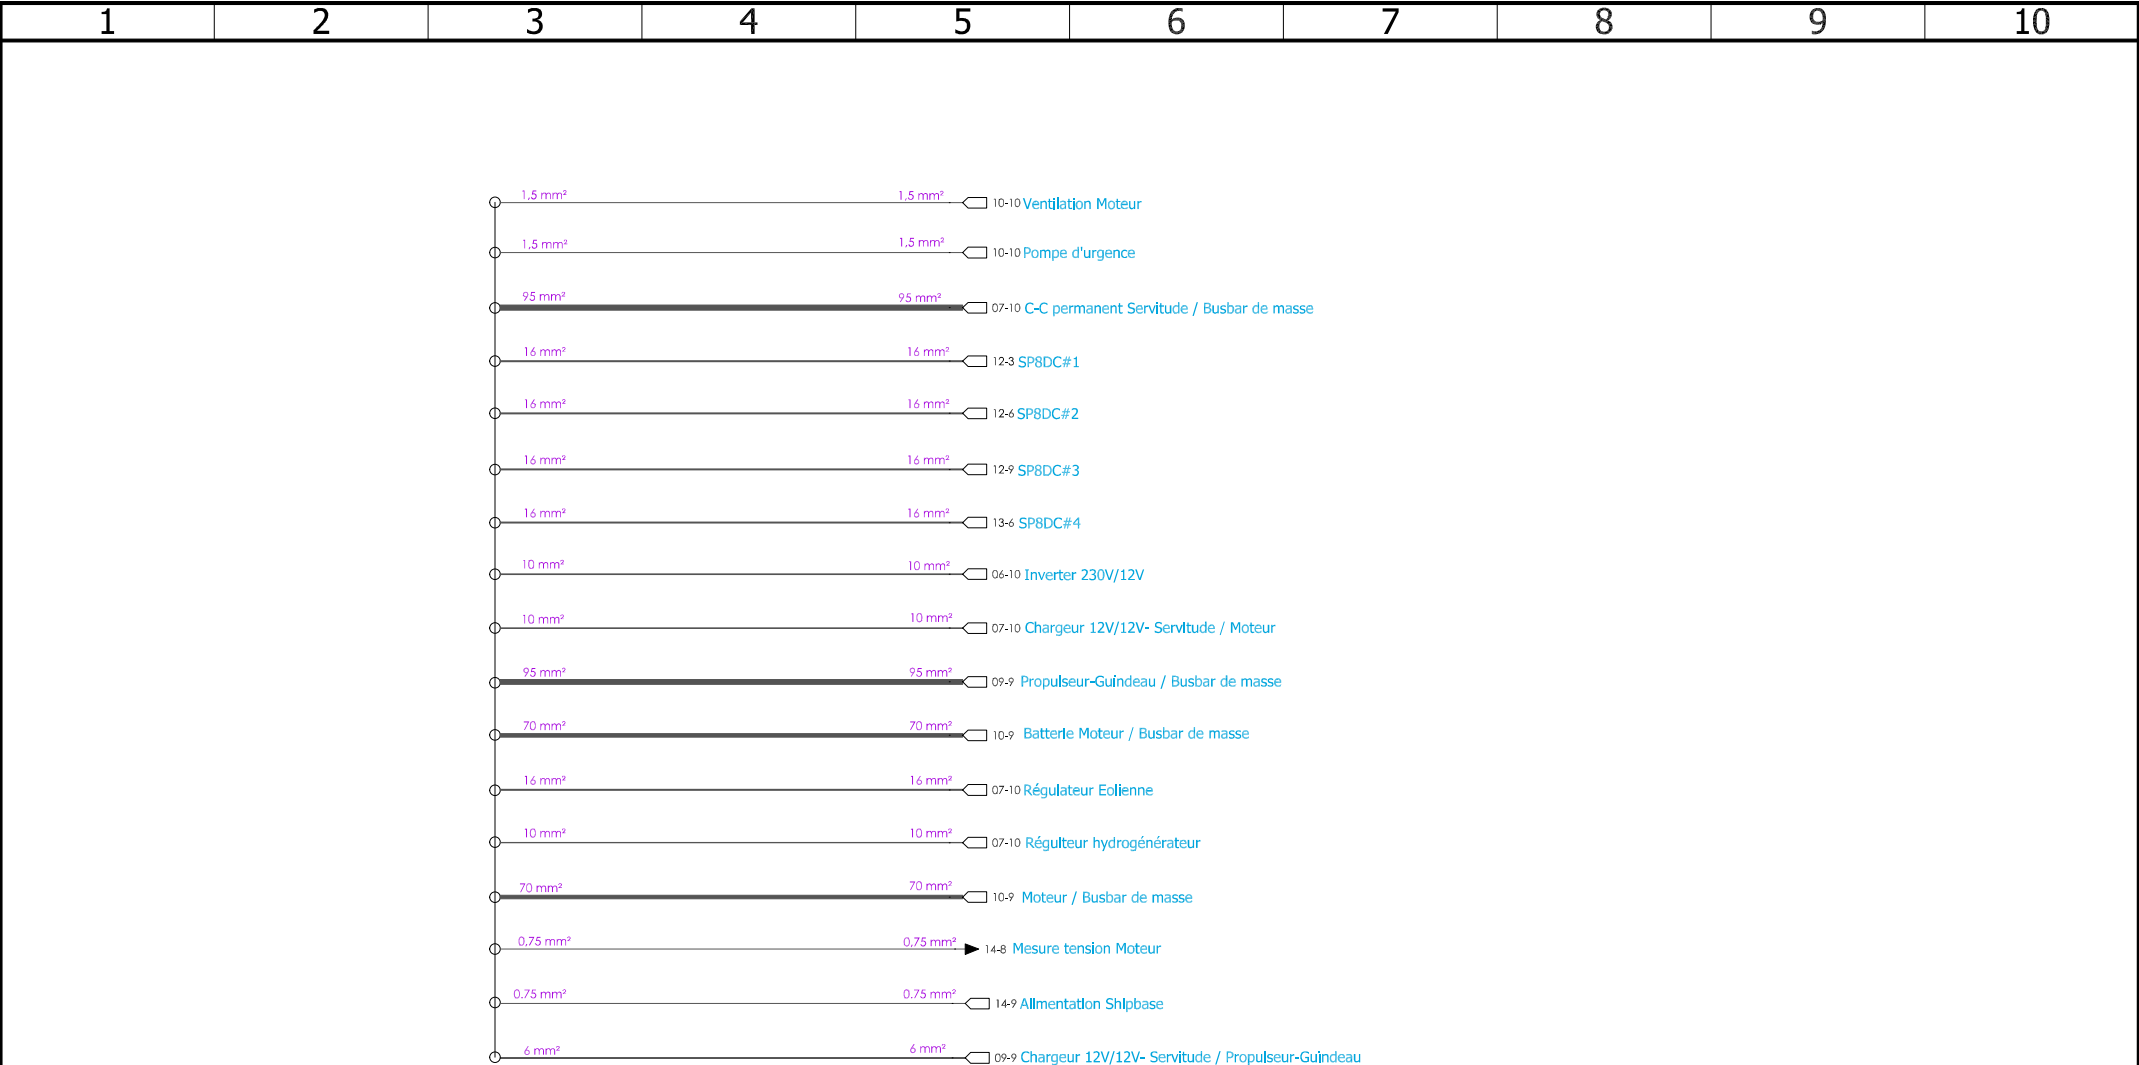


KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINTE FOY LES LYON FRANCE	Busbar de masse	0	05/03/2026	Aurélien		INDICE
						0
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	LOCALISATION: L1 L8	Auteur Aurelien			Date de création 24/10/2025	11


L1 L8 - Table à Carte

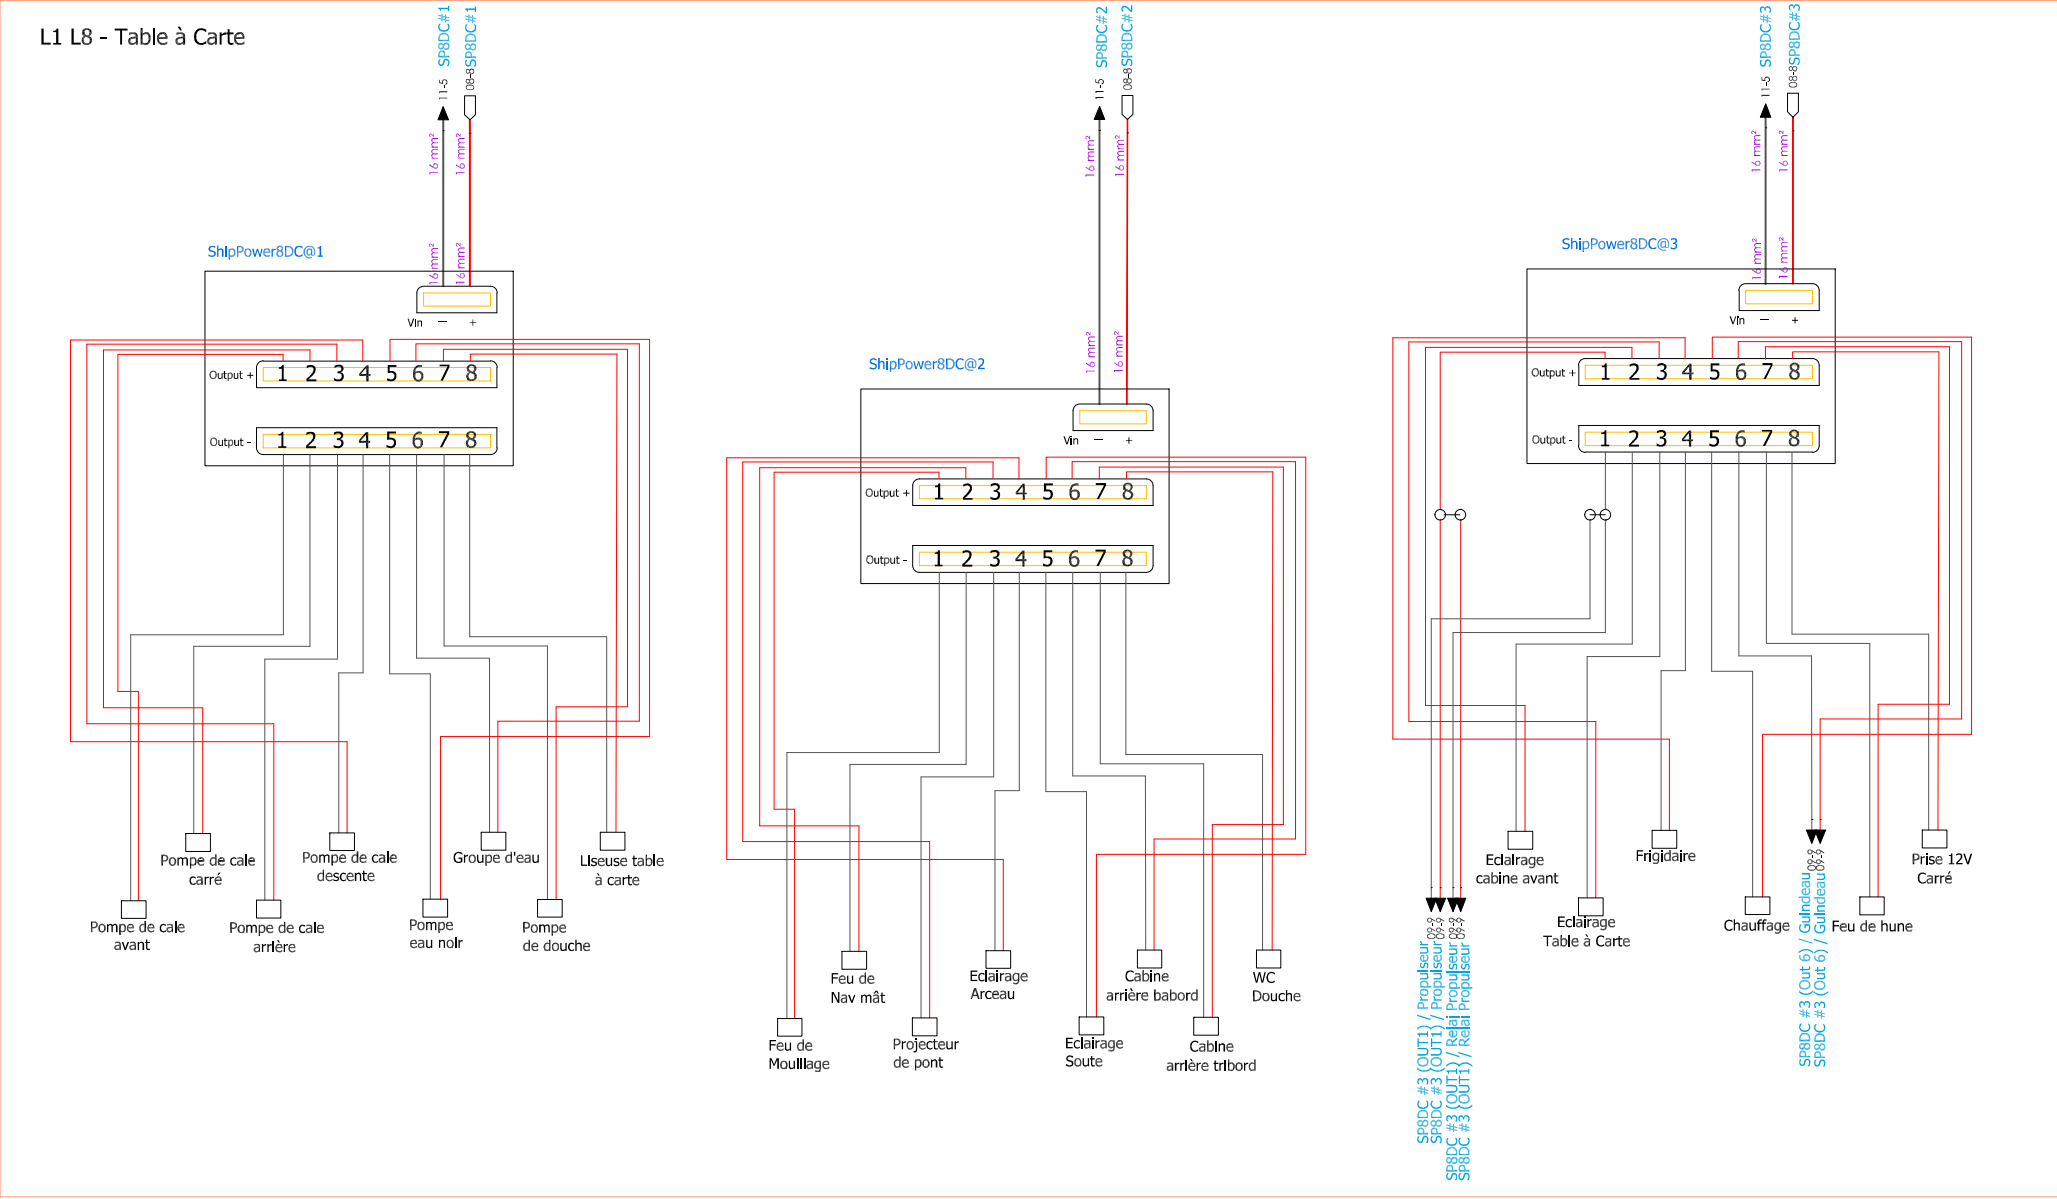

KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINT-FOY LES LYON FRANCE	ShipPower8DC Table à Carte	0	11/03/2026	Aurélien		INDICE
						0
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
		Auteur Aurelien				Date de création 24/10/2025
N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	LOCALISATION: L1 L8	Table à Carte				

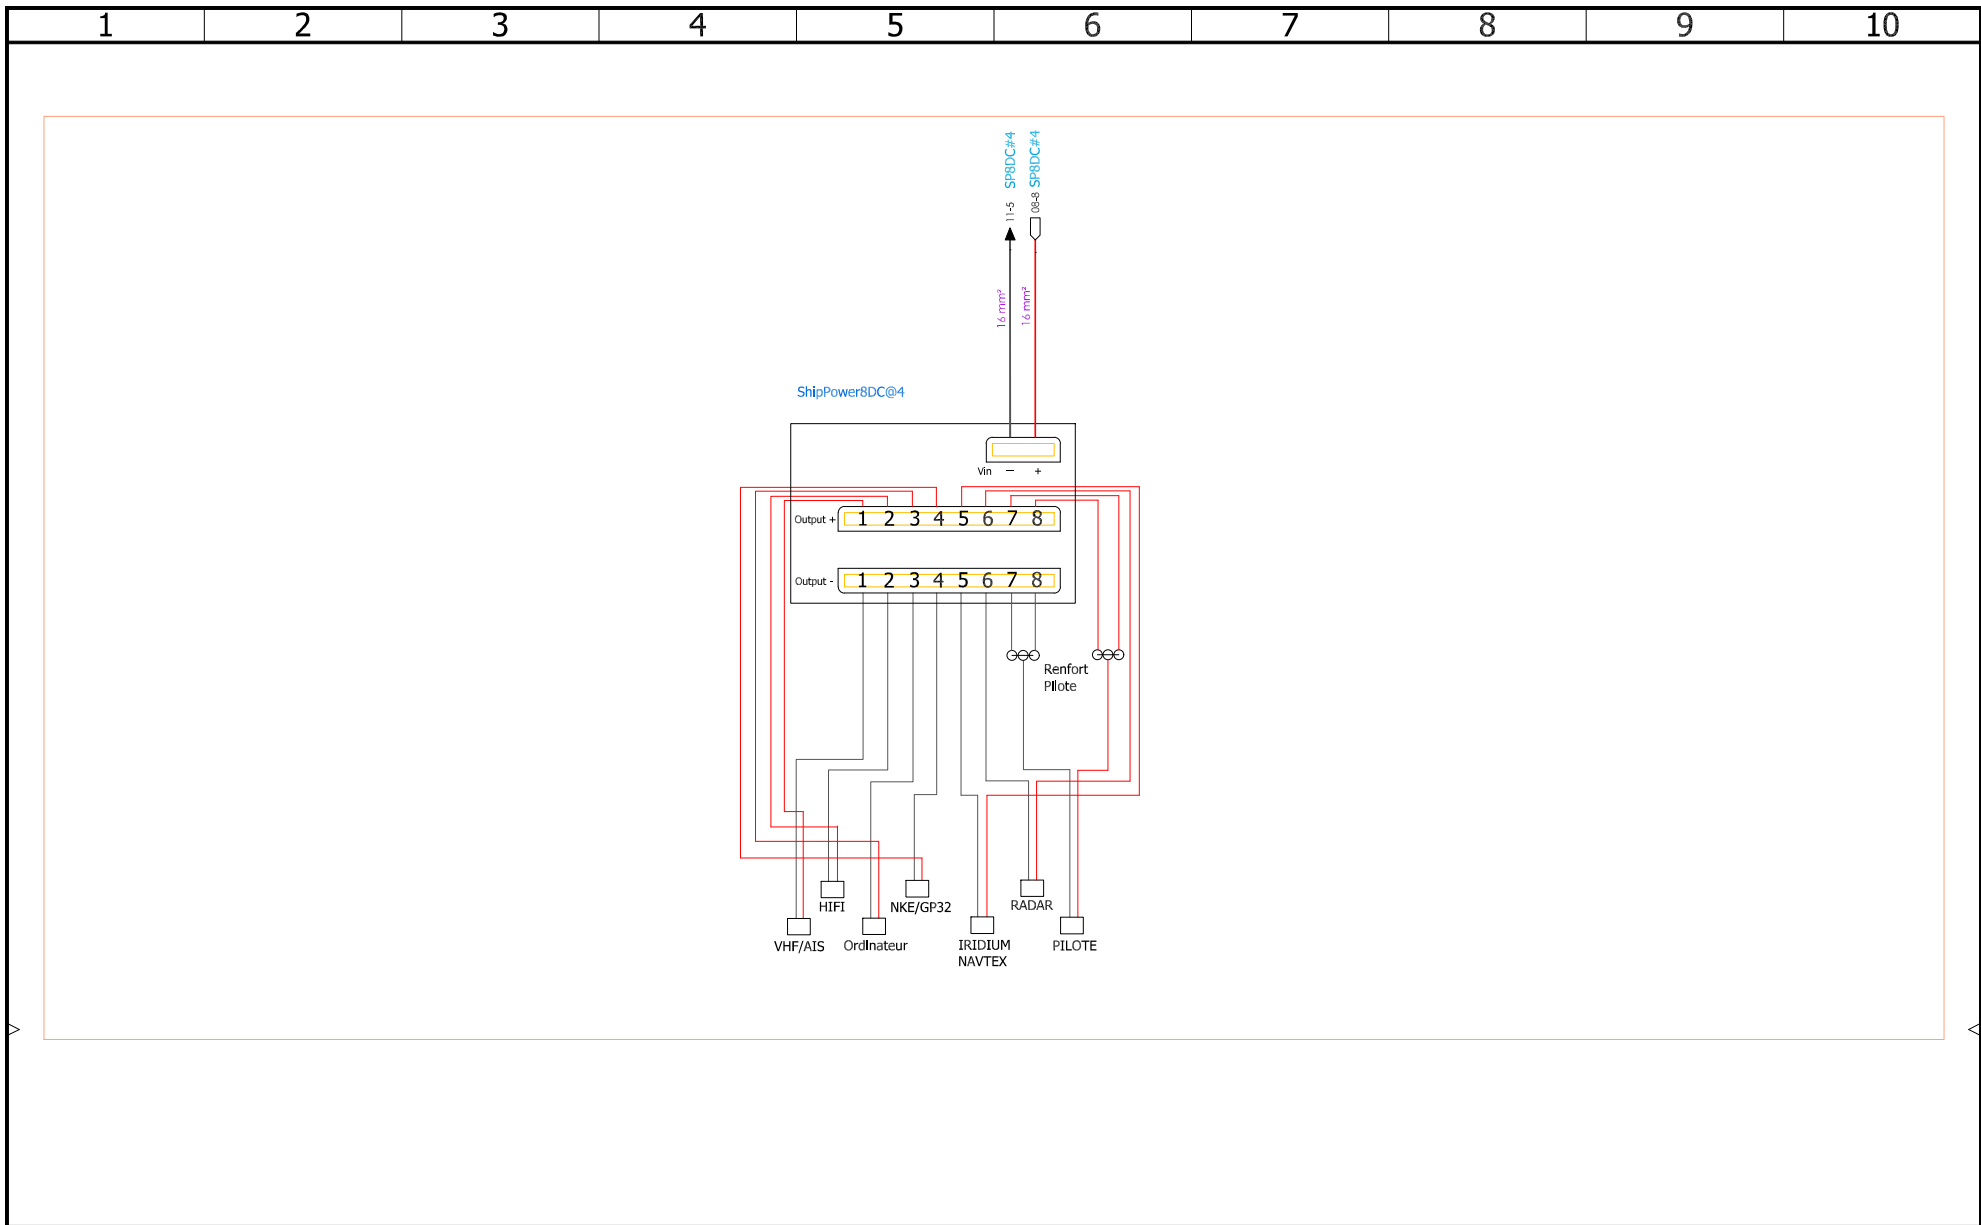

KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINTE FOY LÈS LYON FRANCE	ShipPower8DC PC	0	11/03/2026	Aurélien		INDICE
						0
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
		Auteur Aurelien			Date de création 24/10/2025	13
N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	LOCALISATION: L1 L8	Table à Carte				

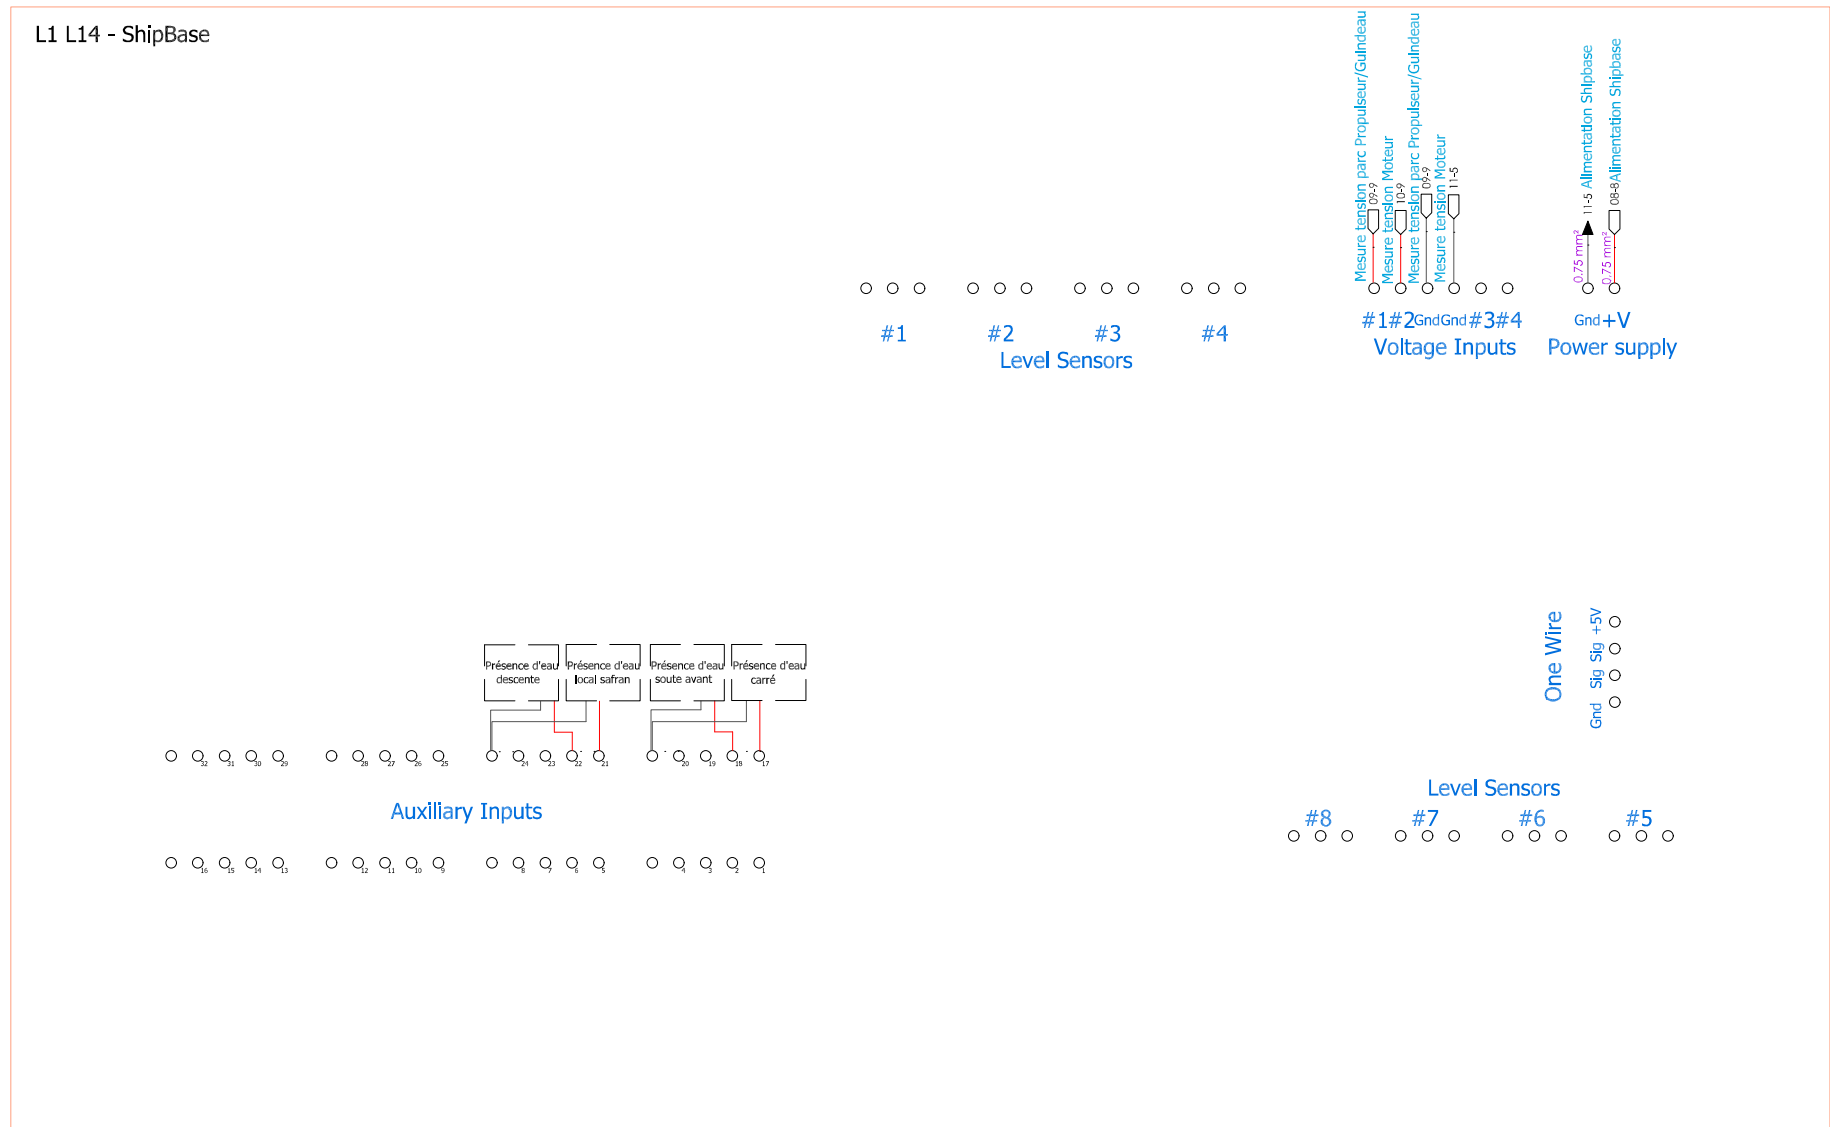

KORIOLAN 6 rue Grange Bruyère 69110 SAINTÉ FOY LES LYON FRANCE	ShipBase	0	05/03/2026	Aurélien		INDICE
						0
		IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	FOLIO
N° D'AFFAIRE: TRAINEPATOUNE	LOCALISATION: L1 L8	Auteur Aurelien		Date de création 24/10/2025		14
		Table à Carte				

Circuits

Navigation

	Renfort	Mode de commande [vitesse]	Limite de temps	Disjonction [vitesse]	Page d'accueil
Feu de mouillage	Non	On-Off	Aucune	5A [Moyenne]	Visible
Feu navigation mât	Non	On-Off	Aucune	5A [Moyenne]	Visible
Projecteur de pont	Non	On-Off	Aucune	15A [Moyenne]	Visible
Feu de hune	Non	On-Off	Aucune	10A [Moyenne]	Visible
Propulseur	Non	On-Off	Aucune	25A [Très lente]	Visible
Guindeau	Non	On-Off	Aucune	15A [Moyenne]	Visible

Electronique

	Renfort	Mode de commande [vitesse]	Limite de temps	Disjonction [vitesse]	Page d'accueil
Vhf / Ais	Non	On-Off	Aucune	8A [Moyenne]	Visible
Hifi	Non	On-Off	Aucune	10A [Moyenne]	Visible
Ordinateur	Non	On-Off	Aucune	10A [Moyenne]	Visible
Nke / Gp32	Non	On-Off	Aucune	5A [Moyenne]	Visible
Iridium / Navtex	Non	On-Off	Aucune	5A [Moyenne]	Visible
Radar	Non	On-Off	Aucune	15A [Moyenne]	Visible
Pilote	Oui	On-Off	Aucune	40A [Moyenne]	Visible

Eclairage

	Renfort	Mode de commande [vitesse]	Limite de temps	Disjonction [vitesse]	Page d'accueil
Liseuse Table à carte	Non	On-Off	Aucune	5A [Moyenne]	Visible
Eclairage arceau	Non	On-Off	Aucune	5A [Moyenne]	Visible
Eclairage soute	Non	On-Off	Aucune	5A [Moyenne]	Visible
Cabine arrière babord	Non	On-Off	Aucune	7A [Moyenne]	Visible
Cabine arrière tribord	Non	On-Off	Aucune	7A [Moyenne]	Visible
Toilette / Douche	Non	On-Off	Aucune	7A [Moyenne]	Visible
Carré / Table à carte	Non	On-Off	Aucune	15A [Moyenne]	Visible
Cabine avant	Non	On-Off	Aucune	8A [Moyenne]	Visible

Pompes

	Renfort	Mode de commande [vitesse]	Limite de temps	Disjonction [vitesse]	Page d'accueil
Pompe de câble avant	Non	On-Off	Aucune	15A [Moyenne]	Visible
Pompe de câble carré	Non	On-Off	Aucune	15A [Moyenne]	Visible
Pompe de câble arrière	Non	On-Off	Aucune	15A [Moyenne]	Visible
Pompe de câble descente	Non	On-Off	Aucune	15A [Moyenne]	Visible
Pompe eau noire	Non	On-Off	Aucune	25A [Très lente]	Visible
Groupe d'eau	Non	On-Off	Aucune	25A [Très lente]	Visible
Pompe de douche	Non	On-Off	Aucune	15A [Moyenne]	Visible

Autres

	<i>Renfort</i>	<i>Mode de commande [vitesse]</i>	<i>Limite de temps</i>	<i>Disjonction [vitesse]</i>		<i>Page d'accueil</i>
ShipHeart	Non	On-Off	Aucune	20A	[Moyenne]	Visible
Prises 220v	Non	On-Off	Aucune	32A	[Moyenne]	Visible
Chargeur 220v > 12v	Non	On-Off	Aucune	32A	[Moyenne]	Visible
Deshumificateur	Non	On-Off	Aucune	32A	[Moyenne]	Visible
Chauffe eau	Non	On-Off	Aucune	32A	[Moyenne]	Visible
Frigidaire	Non	On-Off	Aucune	25A	[Très lente]	Visible
Chauffage	Oui	On-Off	Aucune	25A	[Très lente]	Visible
ShipHeart - USB arrière	Non	On-Off	Aucune	20A	[Moyenne]	Visible
ShipHeart - USB	Non	On-Off	Aucune	0A	[Moyenne]	Visible
Prise 12v carré	Non	On-Off	Aucune	15A	[Moyenne]	Visible

Capteurs

Présence d'eau

	Type	Entrée [Mode]	Unité	Page d'accueil	Textes en clair
Présence d'eau carré	Auxiliaire	# 17		Visible	0 : Sec 1 : Présence d'eau
Présence d'eau soute avant	Auxiliaire	# 18		Visible	0 : Sec 1 : Présence d'eau
Présence d'eau local safran	Auxiliaire	# 21		Visible	0 : Sec 1 : Présence d'eau
Présence d'eau descente	Auxiliaire	# 22		Visible	0 : Sec 1 : Présence d'eau

Environnement

	Type	Entrée [Mode]	Unité	Page d'accueil	Textes en clair
Pression atmosphérique	Prédéfinie	Pression atmosphérique	hPa	Visible	
Humidité relative	Prédéfinie	Humidité	%HR	Visible	
Température ShipBase	Prédéfinie	Température	°C	Visible	

Position

	Type	Entrée [Mode]	Unité	Page d'accueil	Textes en clair
Latitude	Prédéfinie	Latitude	°	Visible	
Longitude	Prédéfinie	Longitude	°	Visible	
Satellites visibles	Prédéfinie	Satellites visibles		Visible	

Autres

	Type	Entrée [Mode]	Unité	Page d'accueil	Textes en clair
Température frigidaire	One Wire	28:FF:64:1F:5F:9B:C5:D5	°C	Visible	

Réservoirs

Réservoirs

Aucun réservoir n'est configuré sur ce groupe

Batteries

12V

Servitude

Tension nominale	:	12 V
Type de batterie	:	Pb – AGM
Capacité	:	390 Ah [C20]
Point de mesure	:	Module ShipBS @7
Nombre de cycles	:	0
Nombre de décharges complètes	:	0

Moteur

Tension nominale	:	12 V
Type de batterie	:	Pb – AGM
Capacité	:	130 Ah [C20]
Point de mesure	:	Entrée Voltage #2
Nombre de cycles	:	0
Nombre de décharges complètes	:	0

Propulseur & Guindeau

Tension nominale	:	12 V
Type de batterie	:	Pb – AGM
Capacité	:	165 Ah [C20]
Point de mesure	:	Entrée Voltage #1
Nombre de cycles	:	0
Nombre de décharges complètes	:	0

Charge

Hydro-générateur

Tension nominale	:	12 V
Type de batterie	:	Pb – Acide liquide
Capacité	:	100 Ah [C20]
Point de mesure	:	Module ShipBS @5
Nombre de cycles	:	0
Nombre de décharges complètes	:	0

Evènements

Aucun évènement n'est configuré

ShipBase

Version de ShipBase : V2
 N° de série : 80:34:28:5F:03:84
 Version de firmware : 250917_171712
 CRC du firmware : 502359C9
 Version matérielle : 10
 Résistance de terminaison : Non
 Emplacement : Table à carte

Parc de batterie : *Aucune batterie n'est affectée à ce module*

N°	Nom	Groupe	Mode de commande [vitesse]	Disjonction [vitesse]	Limite de temps
1-	ShipHeart	Autres	On-Off	20A [Moyenne]	Aucune
2-	ShipHeart - USB	Autres	On-Off	0A [Moyenne]	Aucune
3-	ShipHeart - USB arrière	Autres	On-Off	20A [Moyenne]	Aucune

1 - ShipPower8DC

N° de série : 80:34:28:5F:31:71
 Version de firmware : 250710_161318
 CRC du firmware : 2BCB4F5E
 Version matérielle : 0
 Résistance de terminaison : Non
 Emplacement : Derrière le shipbase

Parc de batterie : *Aucune batterie n'est affectée à ce module*

N°	Nom	Groupe	Mode de commande [vitesse]	Disjonction [vitesse]	Limite de temps
1-	Pompe de câble avant	Pompes	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune
2-	Pompe de câble carré	Pompes	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune
3-	Pompe de câble arrière	Pompes	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune
4-	Pompe de câble descente	Pompes	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune
5-	Pompe eau noire	Pompes	On-Off	25A [Très lente]	Aucune
6-	Groupe d'eau	Pompes	On-Off	25A [Très lente]	Aucune
7-	Pompe de douche	Pompes	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune
8-	Liseuse Table à carte	Eclairage	On-Off	5A [Moyenne]	Aucune

2 - ShipPower8DC

N° de série : 80:34:28:5F:31:79
 Version de firmware : 250710_161318
 CRC du firmware : 2BCB4F5E
 Version matérielle : 0
 Résistance de terminaison : Non
 Emplacement : Derrière le shipbase

Parc de batterie : *Aucune batterie n'est affectée à ce module*

N°	Nom	Groupe	Mode de commande [vitesse]	Disjonction [vitesse]	Limite de temps
1-	Feu de mouillage	Navigation	On-Off	5A [Moyenne]	Aucune

2- Feu navigation mât	Navigation	On-Off	5A [Moyenne]	Aucune
3- Projecteur de pont	Navigation	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune
4- Eclairage arceau	Eclairage	On-Off	5A [Moyenne]	Aucune
5- Eclairage soute	Eclairage	On-Off	5A [Moyenne]	Aucune
6- Cabine arrière babord	Eclairage	On-Off	7A [Moyenne]	Aucune
7- Cabine arrière tribord	Eclairage	On-Off	7A [Moyenne]	Aucune
8- Toilette / Douche	Eclairage	On-Off	7A [Moyenne]	Aucune

3 - ShipPower8DC

N° de série : 80:34:28:5F:31:6A
 Version de firmware : 250710_161318
 CRC du firmware : 2BCB4F5E
 Version matérielle : 0
 Résistance de terminaison : Non
 Emplacement : Derrière le shipbase

Parc de batterie : *Aucune batterie n'est affectée à ce module*

N°	Nom	Groupe	Mode de commande [vitesse]	Disjonction [vitesse]	Limite de temps
1-	Propulseur	Navigation	On-Off	25A [Très lente]	Aucune
2-	Cabine avant	Eclairage	On-Off	8A [Moyenne]	Aucune
3-	Carré / Table à carte	Eclairage	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune
4-	Frigidaire	Autres	On-Off	25A [Très lente]	Aucune
5-	Chauffage	Autres	On-Off	25A [Très lente]	Aucune
6-	Guindeau	Navigation	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune
7-	Feu de hune	Navigation	On-Off	10A [Moyenne]	Aucune
8-	Prise 12v carré	Autres	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune

4 - ShipPower8DC

N° de série : 80:34:28:5F:31:67
 Version de firmware : 250710_161318
 CRC du firmware : 2BCB4F5E
 Version matérielle : 0
 Résistance de terminaison : Non
 Emplacement : Au dessus du pc

Parc de batterie : *Aucune batterie n'est affectée à ce module*

N°	Nom	Groupe	Mode de commande [vitesse]	Disjonction [vitesse]	Limite de temps
1-	Vhf / Ais	Electronique	On-Off	8A [Moyenne]	Aucune
2-	Hifi	Electronique	On-Off	10A [Moyenne]	Aucune
3-	Ordinateur	Electronique	On-Off	10A [Moyenne]	Aucune
4-	Nke / Gp32	Electronique	On-Off	5A [Moyenne]	Aucune
5-	Iridium / Navtex	Electronique	On-Off	5A [Moyenne]	Aucune
6-	Radar	Electronique	On-Off	15A [Moyenne]	Aucune

7- Pilote	Electronique	On-Off	40A [Moyenne]	Aucune
8- Pilote [Renfort]				

5 - ShipBS

N° de série : E8:EB:1B:37:F9:98
 Version de firmware : 240715_081424
 CRC du firmware : B2C8A148
 Version matérielle : 1
 Résistance de terminaison : Non
 Emplacement :

Parc de batterie : Hydro-générateur

6 - ShipPower4AC

N° de série : FC:0F:E7:31:70:56
 Version de firmware : 240621_193123
 CRC du firmware : 246FB5CA
 Version matérielle : 1
 Résistance de terminaison : Non
 Emplacement : Sous le shipbase

N°	Nom	Groupe	Mode de commande [vitesse]	Disjonction [vitesse]	Limite de temps
1- Prises 220v	Autres		On-Off	32A [Moyenne]	Aucune
2- Deshumificateur	Autres		On-Off	32A [Moyenne]	Aucune
3- Chargeur 220v > 12v	Autres		On-Off	32A [Moyenne]	Aucune
4- Chauffe eau	Autres		On-Off	32A [Moyenne]	Aucune

7 - ShipBS

N° de série : E8:EB:1B:37:DB:5D
 Version de firmware : 240715_081424
 CRC du firmware : B2C8A148
 Version matérielle : 1
 Résistance de terminaison : Oui
 Emplacement :

Parc de batterie : Servitude

Paramètres généraux

Version de CPU	:	V3.4.9 [v_3_4_9_uf]
Version de CPU	:	CM4-4Go-SonyUK-Rev1-AAAI
Version de l'application	:	250721_161131
Version de l'interface graphique	:	250819_114557
Thème d'affichage	:	4
Durée économiseur d'écran	:	180 s
Mode de validation des mises à jour	:	Validation automatique des mises à jour reçues
Mode de mise à jour des firmwares	:	Forçage si la version installée est différente de la version en cours (donc mise à jour même si l
Conservation de l'historique	:	365 jours
Conservation de l'historique système	:	5 jours
Conservation des mesures	:	31 jours
Période de sauvegarde de la BDD	:	7200 secondes
Période de connexion à Ship2net	:	600 secondes
Maintien de l'accès protégé	:	3600 secondes
Image de la page d'accueil	:	Logo ShipHeart [valeur par défaut]

Installation réalisée par :

Axe Sail

Contact :
Téléphone :
Email :